



КОДА

Профессиональные ЛКМ
для древесины

ДЕКИНГ






КОДА ДЕКИНГ

Пропитка с антисептиком

КОДА Декинг – это профессиональная пропитка для дерева для наружных работ с антисептиком на водной основе. Состав глубоко проникает в древесину, создавая долговечную водоотталкивающую защиту, предотвращает появление грибка и плесени, а также легко обновляется. В отличие от масел для дерева, пропитка обеспечивает более глубокую защиту структуры древесины и лучше подходит для уличной эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

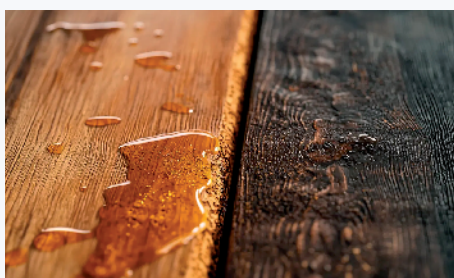


ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ДРЕВЕСИНУ

КОДА Декинг – это пропитка для дерева для наружных работ, которая проникает в структуру древесины, а не остаётся только на поверхности. За счёт этого защита формируется изнутри, снижая риск гниения и разрушения материала.

СОЗДАЕТ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

После нанесения пропитка образует защитный слой, который препятствует впитыванию воды. Влага не задерживается в древесине, а скатывается с поверхности. Это помогает снизить риск разбухания, растрескивания и преждевременного разрушения материала, а также сохраняет аккуратный внешний вид изделия даже при регулярном воздействии дождя и сырости.

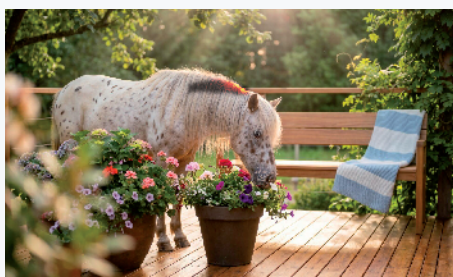


УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ И НАГРУЗКАМ

Покрытие становится более устойчивым к механическим нагрузкам и ежедневному износу. Это особенно важно для поверхностей, по которым часто ходят или которые регулярно используются, например для террас, настилов, садовой мебели и детских площадок. Благодаря повышенной стойкости поверхность дольше сохраняет целостность и привлекательность.

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИРИУЮЩИЕ ДОБАВКИ

В состав КОДА Декинг входят специальные антисептические компоненты, которые помогают защитить древесину от биопоражений. Они уменьшают вероятность появления грибка, плесени и синевы, сохраняя древесину более чистой, здоровой и эстетичной. Это особенно важно в условиях повышенной влажности и при эксплуатации на улице.

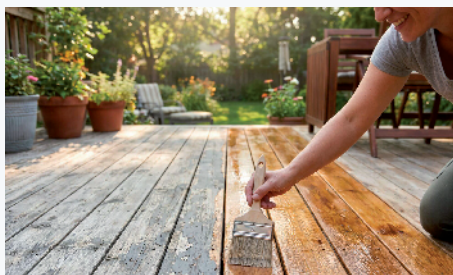

ЛЕГКО ОБНОВЛЯЕТСЯ «НОВЫМ ПО СТАРОМУ»

Покрытие удобно в обслуживании: при необходимости его можно обновлять, нанося новый слой поверх старого без сложной подготовки и полного удаления предыдущего покрытия. Это экономит время, силы и средства, а также позволяет быстро вернуть поверхности ухоженный вид и восстановить защитные свойства.