



КОДА

Профессиональные ЛКМ
для древесины

СИЛЕР





КОДА СИЛЕР

Грунт для торцов древесины

Грунт КОДА Силер предназначен для обработки торцевых частей изделий из дерева с целью создания гидроизолирующей паропроницаемой защиты и уменьшения риска растрескивания. В прозрачном виде применяется в качестве транспортировочного состава.

Колеруется в непрозрачные цвета.

ПРЕИМУЩЕСТВА




ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

КОДА Силер формирует прочное влагостойкое покрытие, которое надёжно блокирует капиллярное впитывание воды через торцы. При этом грунт сохраняет паропроницаемость — поры древесины остаются открытыми, и материал продолжает естественным образом обмениваться влагой с окружающей средой.

СУЩЕСТВЕННОЕ СНИЖЕНИЕ РИСКА РАСТРЕСКИВАНИЯ

Благодаря высокому сухому остатку (46,3%) и оптимальной вязкости (17 000 МПа·сек) грунт создаёт плотную плёнку, которая выравнивает скорость высыхания торцов и боковых поверхностей древесины. Это устраняет главную причину торцевых трещин — неравномерную потерю влаги. В результате изделия сохраняют товарный вид даже при длительном хранении, перевозке и сезонных перепадах влажности.

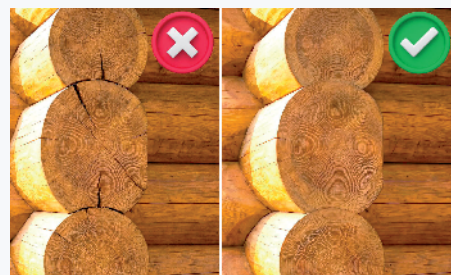

ЭКОЛОГИЧНАЯ ВОДНАЯ ОСНОВА И УДОБСТВО В РАБОТЕ

Состав на водной основе делает КОДА Силер безопасным для применения, он не имеет резкого запаха растворителей, а инструмент после работы легко отмывается обычной тёплой водой с мылом. Грунт наносится без разбавления как распылением, так и кистью или валиком, что даёт свободу выбора технологии под любые объёмы производства.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

Один продукт решает сразу несколько задач: транспортировочная защита заготовок, финишная обработка торцов готовых изделий, герметизация кромок. Расход составляет 125–150 г/м² при распылении или 70–80 г/м² при работе кистью — одного литра хватает на 12–14 м² поверхности в слой.



КОЛЕРОВКА В ЛЮБОЙ ЦВЕТ

Торцы сруба или бруса — это не только технически уязвимое место, но и выразительный архитектурный элемент фасада. КОДА Силер колеруется в непрозрачные цвета, что открывает возможность превратить торцевые срезы в осознанный дизайнерский акцент: подчеркнуть горизонтальные линии венцов, создать цветовой контраст с основным тоном стен или задать единый стиль постройки.